

VÁLVULAS PRESS-MULTI PARA TUBOS MULTICAPA

Válvulas de corte de esfera en U compact




CON OREJA DE FIJACIÓN


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Válvula de esfera en U compact para empotrar, paso total.
- Construcción en latón s/ UNE-EN 12165.
- Construcción ultra compacta con distancia reducida entre los centros de las salidas (48 mm en DN 16 y 20; 58 mm en DN 25).
- Cuerpo construido con sólo dos piezas.
- Extremos configurados para conexión a tuberías de Multicapa.
- Temperatura de trabajo desde -20 °C (excluyendo la congelación) hasta 110 °C.
- Presión máxima de trabajo 25 bar.
- Eje con extremo grafilado (estriado) de 20 dientes.
- Adaptable a los mandos I.048-C e I.048-D.
- Asientos de PTFE.
- Incluye casquillos de acero inoxidable.


Nº	DENOMINACIÓN	MATERIAL
1	Cuerpo	Latón (CW617N)
2	Tapa	Latón (CW617N)
3	Esfera	Latón (CW617N)
4	Asientos	PTFE
5	Junta Prensa	PTFE
6	Arandela	Latón (CW617N)
7	Eje	Latón (CW617N)
8	Prensa	Latón (CW617N)
9	Junta tórica	EPDM
10	Portacasquillos	PP
11	Casquillos	Acero inoxidable
12	Junta tórica	EPDM

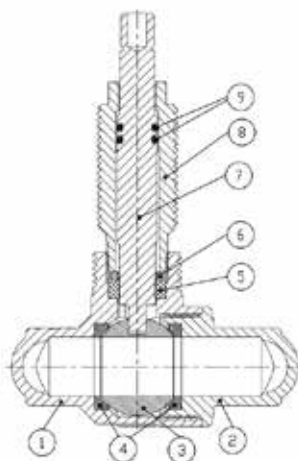


VISTA SUPERIOR
OREJA DE FIJACIÓN



CÓDIGO	MEDIDA TUBO MULTICAPA	DIMENSIONES		
		P	A	L
I.42U.16.38M	16x2	8	80	48
I.42U.20.38M	20x2	11.6	80	48
I.42U.25.38M	25x2,5	15	83.2	58

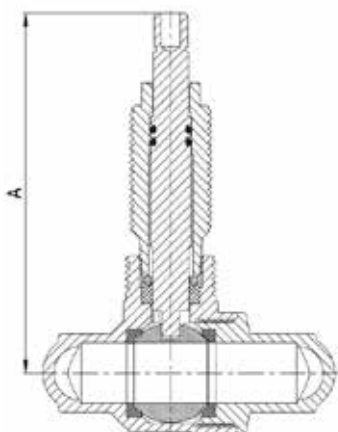

VISTA SUPERIOR
OREJA DE FIJACIÓN



VÁLVULAS PRESS-MULTI PARA TUBOS MULTICAPA

Válvulas de corte de esfera en U compact

Estos accesorios son aptos para utilizarse con tuberías Multicapa en las siguientes aplicaciones definidas en la norma UNE-EN-ISO 21003:

Clase de aplicación	Temperatura de Diseño T_D °C	Tiempo a T_D (Años)	$T_{m\acute{a}x}$ °C	Tiempo a $T_{m\acute{a}x}$ (Años)	T_{mal} °C	Tiempo a T_{mal} (horas)	Campo de utilización típico	T_D : Temperatura de Diseño (trabajo normal)	$T_{m\acute{a}x}$: Temperatura máxima	T_{mal} : Temperatura de mal funcionamiento
1 ^a	60	49	80	1	95	100	Suministro de agua caliente (60 °C)			
2 ^a	70	49	80	1	95	100	Suministro de agua caliente (70 °C)			
4 ^b	20 más acumulado 40 más acumulado 60 25	2,5 20 25	70	2,5	100	100	Calefacción por suelo radiante y radiadores a baja temperatura			
5 ^b	20 más acumulado 60 más acumulado 80 10	14 25 10	90	1	100	100	Radiadores a alta temperatura			

^a Un país puede seleccionar la clase 1 o la clase 2 para cumplir con sus regulaciones nacionales.

^b Cuando aparece más de una temperatura de diseño para cualquier clase, los tiempos deben agregarse (por ejemplo: el perfil de temperatura de diseño para 50 años de la clase 5 es: 20 °C durante 14 años, seguido de 60 °C durante 25 años, 80 °C durante 10 años, 90 °C durante 1 año y 100 °C durante 100 horas). Esto permite simular temperaturas y tiempos reales aproximados durante una vida útil de 50 años.

Las presiones de diseño de cada aplicación son:

MULTICAPA

16x2, 20x2 25x2,5: clases 1, 2, 4 y 5 / 6 bar

CONTROL DE CALIDAD DE LAS VÁLVULAS AC-FIX

Al finalizar su producción, todas las válvulas AC-FIX son probadas exhaustivamente una por una (100%) para comprobar su estanqueidad y cierre. El control se realiza con un equipo de primera calidad y calibrado.

