

AC-FIX 
菲 克 斯

菲克斯 PE-Xa管



菲克斯 PE-Xa管

AC-FIX PE-Xa 管使用进口LG原料，复合管的生产工艺和制造标准。采用恩格尔过氧化氢物交联，该交联方式可以保证管道交联的均匀性和壁厚管道整个横截面的高交联度，可以有效地增强管材的各种物理性能。



- ★具有优异的耐高低温性能，短时耐高温可达110℃，低温可至-50℃；
- ★卓越的抗蠕变断裂强度、耐磨性和高温下的性能稳定性；
- ★采用复合管的制造标准和生产工艺，在一定程度上可以有效保护设备和系统免受氧气渗入腐蚀，避免细菌滋扰，改善水质；
- ★与纯塑管相比，具有抗紫外线功能，能有效提高管子的耐候性；
- ★优异的记忆功能并能自我修复，迅速扩张后能缓慢还原，可以和AC-FIX塑料环管件和滑紧管件相连接；
- ★纯净原料，具有无可比拟的韧性，易于施工；
- ★取得欧洲CE和澳洲WATERMARK认证。可广泛应用于生活水、地暖、暖气片系统。

应用类别

Class 1 热水供应

(设计温度60度，最高温度80度)

Class 2 热水供应

(设计温度70度，最高温度80度)

Class 4 地板采暖和低温暖气片

(设计温度60度，最高温度70度)

Class 5 高温暖气片

(设计温度80度，最高温度90度)



规格

16*2.0 360米

20*2.0 300米

25*2.3 150米

32*2.9 50米

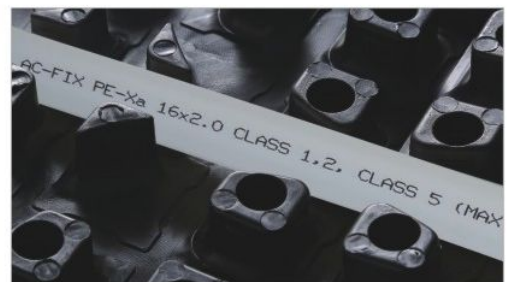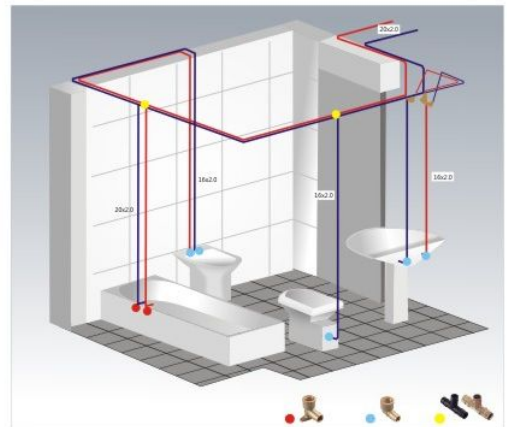

AC-FIX是欧美暖通行业的知名品牌，是GPS(全球管业系统有限公司)旗下品牌之一。GPS成立于1999年，总部设在巴塞罗那，经过多年的发展，在德国、智利、法国和中国等设有相关的分支机构和合作伙伴。

AC-FIX始终如一地专注于管道系统的革新发展，其SUPER 3S管道系统传承德国制造的优良传统，获得了DVGW、SKZ、KIWA、WARS、CSTB等知名国际产品认证，确保用户安全无忧。

GLOBAL PIPING SYSTEMS,S.L

Add:P.I. Mas d'en Cisa C/Josep Tura 13-F 08181

Sentmenat Barcelona SPAIN

Tel:(+34) 93 715 45 07

Fax:(+34)93 715 45 08

E-mail:wmh@ac-fix.com

Http://www.ac-fix.com

菲克斯经销商联系方式

